
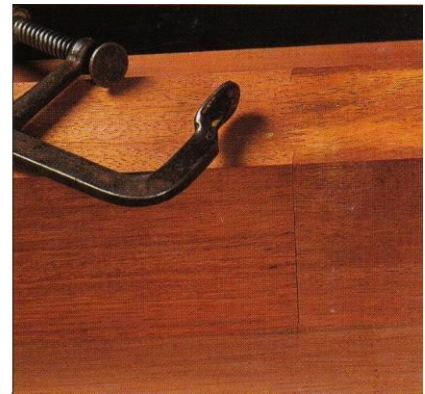


PUULIIMA PRO 45P

- TUOTEKUVAUS:**
- Huippunopea, polyuretaanipohjainen puuliima.
- OMINAISUUDET:**
- Voimakas tartunta.
 - Ammattilaatua.
 - Helppokäyttöinen.
 - Nopeasti kuivuva.
 - Vaahtoava läpäisykyky: täyttää hyvin kolot.
 - Vedenkestoluokka: D4 (DIN EN 204).
 - Voidaan käyttää myös kosteassa puussa.

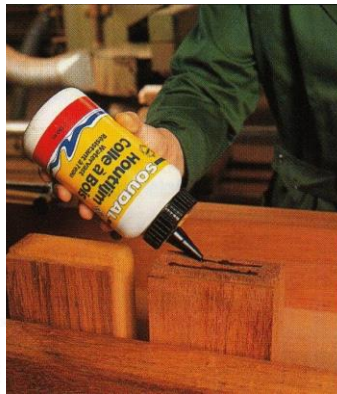

- KÄYTTÖKOHTEET:**
- Liimaamaan puukomponentteja
 - Liimaamaan MDF-levyä, pahvia, vaneria.
 - Huonekaluteollisuus.
 - Veneteollisuus.
 - Ikkunan karmit, ovenkarmit jne.
 - Kerrospanelien valmistuksessa.
 - Liimattaessa eristysmateriaaleja kovaa puuta (tammi, tiikki, trooppiset puut).

- PAKKAUS:**
- 750 g muovipurkki (myös 5 kg ja 20 l).

- VÄRI:**
- Ruskea.

- SÄILYVYYS:**
- 12 kk avaamattomana viileässä ja kuivassa paikassa (+5°C - +25°C, suojeltava jäätymiseltä).

PUULIIMA PRO 45P

- TEKNISET TIEDOT:**
- **Perusaine:** Polyuretaani
 - **Koostumus:** neste
 - **Kuivuminen:** ilmankosteuden vaikutuksesta
 - **Avoim aika*:** 5 min (20 °C)
 - **Puristusaika*:** 30 - 90 min
 - **Puristusvoima*:** n. 1 kg/cm²
 - **Ominaispaino:** n. 1.1g/ml
 - **Vedenkesto:** D4 (DIN EN 204)
 - **Lämpötilan kesto:** -30°C - + 100°C
 - **Katkaisulujuus:** >10 N/mm²
 - **Nestepitoisuus:** 95 %
 - **Riittoisuus:** n. 150 ml/m²
- * riippuu lämpötilasta, kosteudesta, pinnasta jne.

-
- PINTA:**
- Kaikki pinnat paitsi PE ja PP.
 - Pinnan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
 - Pinnan kevyt kostutus edesauttaa kuivumista.

-
- KÄYTTÖOHJEET:**
- Levitä liima pensselillä tai liimakammalla, liitä osat ja purista yhteen 60 - 90 min.
 - Käyttölämpötila: +5°C - +35°C.
 - Puhdistus: Lakkabensiinillä.

MAAHANTUOJA: **JOINTS OY**
Teollisuustie 6
51200 KANGASNIEMI
Puh: 0201 980 610
Fax: 0201 980 619
Internet: www.jointslr.fi