


2,3mm kampapintainen lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted

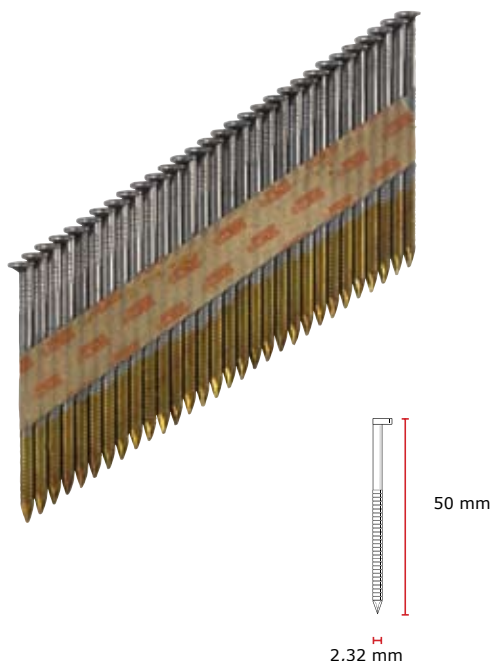

Käyttökohteet


Runkorakenteet, levyt, lattioiden alusrakenteet, laudoitukset, ristikkorakenteet ja kuormalavat

Tekniset tiedot

Pituus	50 mm
Kiinnikkeen kannan tyyppi 1	D-kanta
Kierrekulma (nimellinen)	36°
Kärjen tyyppi	Timantti
Kamman maksimipituus	174,93 mm
Kamman/rullan kiinnikkeiden määrä	59-61 kappaletta
Sidonnan tyyppi 1	Paperisidottu
Sidontakulma	34°
Materiaali	Kuumasinkitty, korroosioluokka 3
Viimeistely	Sencoted

Tarkemmat tekniset tiedot

Suoritustasoilmoituksen numero	VS-CPR-201305-S025
Taivutusmomentti	1575 Nmm
Ulosvetoarvo	7,68 N/mm ²
Veto kannan läpi	22,45 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²
Pinnoitetun osan pituus	31 mm
Kannan poikkileikkausalue	24 mm
Kierteisen osan pituus	30 mm
Kärjen pituus	3,6 mm
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Suojaustaso mikroneina	55
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, pyöreävirtainen naula
Käyttöluokka	3

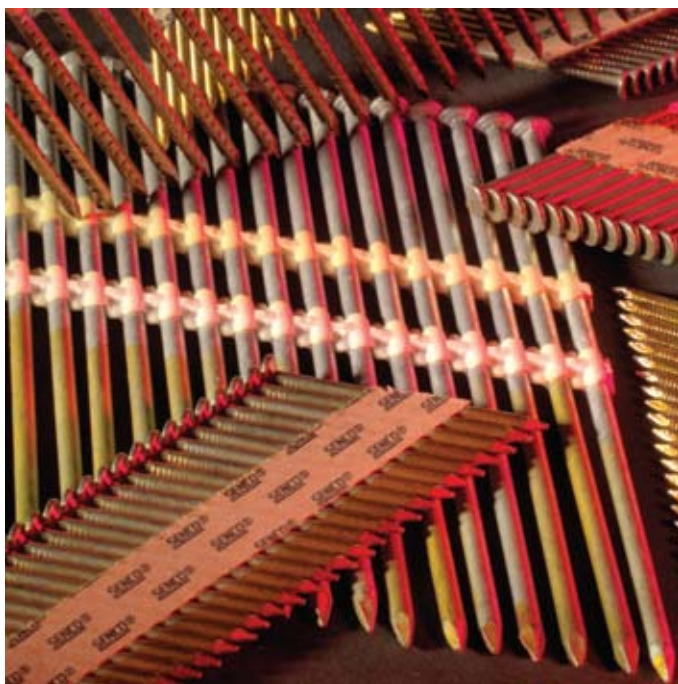

2,3mm kampapintainen lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted

Logistiset tiedot

Myyntipakkaus

Myyntipakkauksen	Laatikko
Määrä / myyntipakkauksen	3000
GTIN (perusyksikkö)	8715274026060