



2,3 mm tasarulla kampapintainen rullanaula, kuuma-sinkitty, Sencoted

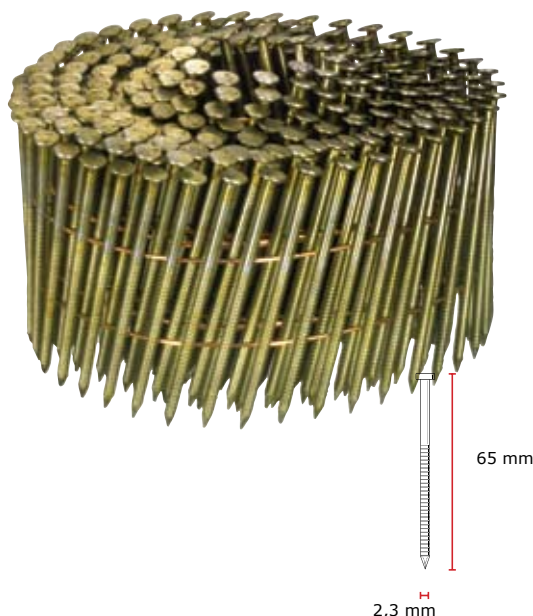

Käyttökohteet

Pakkaaminen, laudoitus, aidoitus, puupaanut, laatikot ja kuormalavat

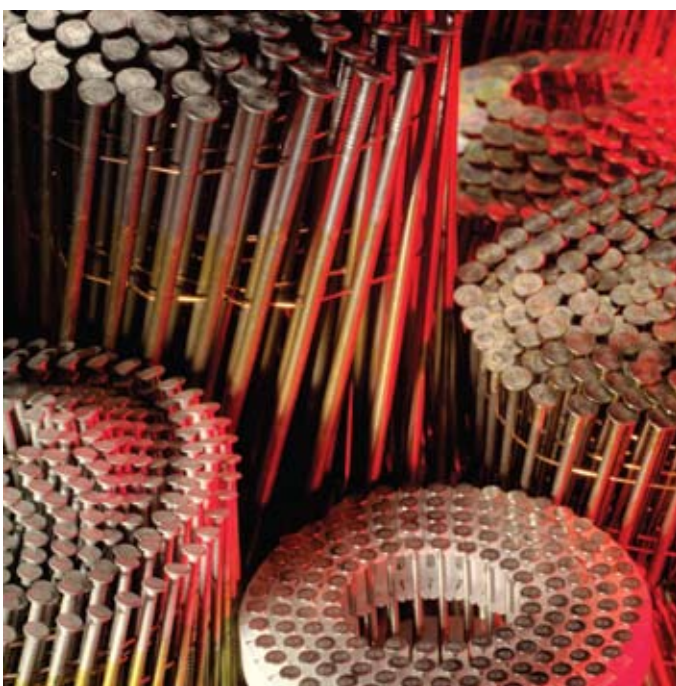

Tekniset tiedot

Pituus	65 mm
Kiinnikkeen minimipituus 1	63,38 mm
Kiinnikkeen maksimipituus 1	65,07 mm
Nimellishalkaisija	2,3 mm
Kiinnikkeen kannan tyyppi 1	Täyspyöreä kanta
Kierrekulma (nimellinen)	36°
Kärjen tyyppi	Timantti
Sidontan tyyppi 1	Lankasidottu
Sidontakulma	16°
Rullan tyyppi 1	Litteä
Materiaali	Kuumasinkitty, korroosioluokka 3
Viimeistely	Sencoted

Tarkemmat tekniset tiedot

Taivutusmomentti	1575 Nmm
Ulosvetoarvo	7,67 N/mm ²
Veto kannan läpi	22,45 N/mm ²
Langan vetolujuus	629 N/mm ²
Pinnoitetun osan pituus	49,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	23 mm
Kierteisen osan pituus	46 mm
Kärjen pituus	3,6 mm
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Suojaustaso mikroneina	55
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, pyöreävirtainen naula
Käyttöluokka	3

2,3 mm tasarulla kampapintainen rullanaula, kuuma-sinkitty, Sencoted

Logistiset tiedot

Myyntipakkaus

Myyntipakkauksen	Laatikko
Määrä / myyntipakkauksen	2400