


2,9 mm kampapintainen lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted



Käyttökohteet

Runkorakenteet, levyt, lattioiden alusrakenteet, laudoitukset, ristikkorakenteet ja kuormalavat

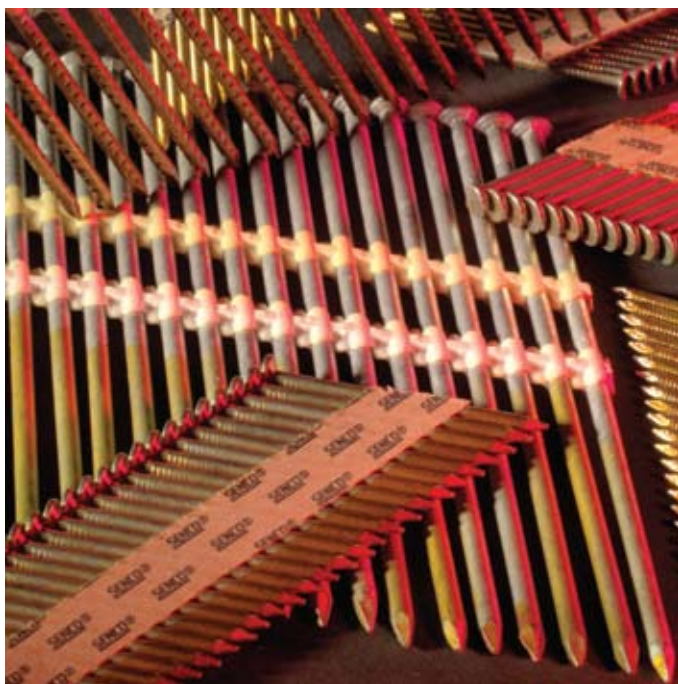

Tekniset tiedot

Pituus	75 mm
Kiinnikkeen kannan tyyppi 1	Pyöreä kanta
Kierrekulma (nimellinen)	40°
Kärjen tyyppi	Timantti
Kamman maksimipituus	190,58 mm
Sidonnan tyyppi 1	Paperisidottu
Sidontakulma	34°
Materiaali	Kuumasinkitty, korroosiluokka 3
Viimeistely	Sencoted

Tarkemmat tekniset tiedot

Taivutusmomentti	2570 Nmm
Ulosvetoarvo	7,5 N/mm2
Veto kannan läpi	20,3 N/mm2
Langan vetolujuus	695 N/mm2
Pinnoitetun osan pituus	50 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kierteisen osan pituus	55 mm
Kärjen pituus	3,7 mm
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Suojaustaso mikroneina	55
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, pyöreävirtainen naula
Käyttöluokka	3

2,9 mm kampapintainen lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted

Logistiset tiedot

Myyntipakkaus

Myyntipakkauksen	Laatikko
Määrä / myyntipakkauksen	2000
Bruttopaino	8,307 kg