


3,1 mm sileä lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted



Käyttökohteet

Runkorakenteet, levyt, lattioiden alusrakenteet, laudoitukset, ristikkorakenteet ja kuormalavat

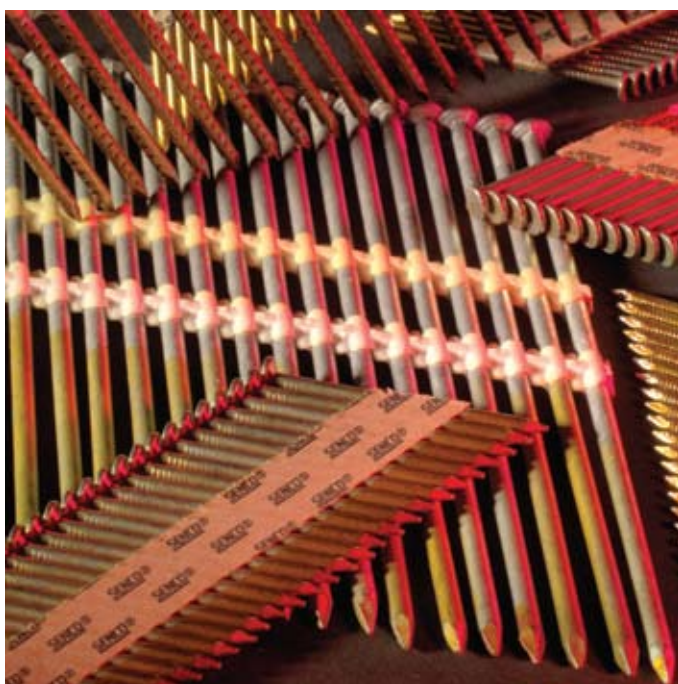

Tekniset tiedot

Pituus	90 mm
Kiinnikkeen kannan tyyppi 1	D-kanta
Kierrekulma (nimellinen)	40°
Kärjen tyyppi	Timantti
Kamman maksimipituus	202,97 mm
Sidonnan tyyppi 1	Paperisidottu
Sidontakulma	34°
Materiaali	Kuumasinkitty, korroosiluokka 3
Viimeistely	Sencoted

Tarkemmat tekniset tiedot

Taivutusmomentti	2570 Nmm
Ulosvetoarvo	3,1 N/mm ²
Veto kannan läpi	30,1 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²
Pinnoitetun osan pituus	60 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kärjen pituus	4 mm
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Suojaustaso mikroneina	55
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtainen naula
Käyttöluokka	3

3,1 mm sileä lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted**Logistiset tiedot****Myyntipakkaus**

Myyntipakkauksen	Laatikko
Määrä / myyntipakkauksen	2000
Bruttopaino	10,932 kg